

Офис и малый склад:

г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1, лит. В,
время работы с 10:00 до 19:00

Большой склад:

г. Санкт-Петербург, Рябовское шоссе. д.120,
время работы с 9:00 до 17:00

тел.: 8 (812) 372-57-47 - противопожарное оборудование

тел.: 8 (812) 7777-813 - дорожно-парковочное оборудование



ZNAK 78.RU


КАТАЛОГ ПЛАКАТОВ

ООО «Пож-Индустри»
195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1, лит. В
тел.: 8 (812) 372-57-47, моб.: 8 (931) 257-75-18
e-mail: info@znak78.ru


[illegible]

БЕЗОПАСНОСТЬ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ РАБОТ

ВЫБОР СТРОПА




ОПАСНАЯ ЗОНА ПРИ РАБОТЕ КРАНА

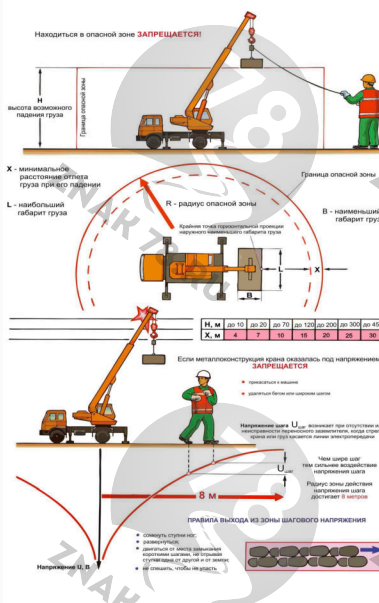


ЗАПРЕЩАЕТСЯ




ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

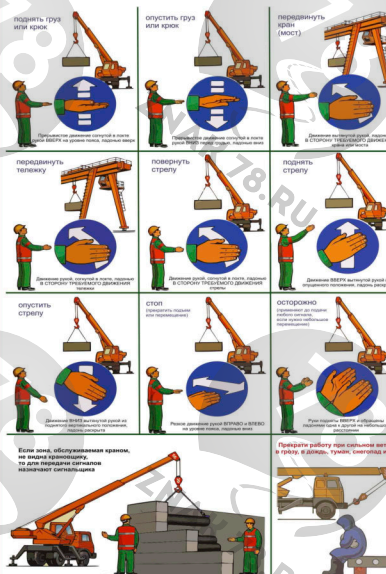


**ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ПОДНИМАТЬ ГРУЗ**



ПОДЪЕМ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗА

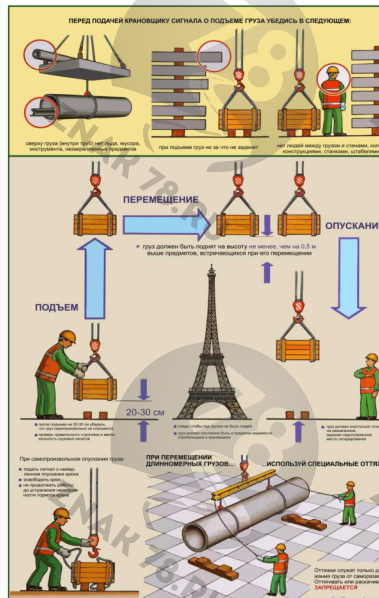

СЛЕДИ ЗА ОГРАЖДЕНИЕМ



КОМПЛЕКТ П-3 (600x450 мм)

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ С АВТОПОДЪЕМНИКАМИ

2

ПРИБОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

Помимо обязательных средств защиты, предусмотренных для работников, работающих на высоте, для обеспечения безопасности при работе с автоподъемниками необходимо использовать следующие приборы и устройства:

- Система ориентации люльки
- Система ограничения зоны обслуживания
- Устройство аварийного опускания люльки
- Ограничитель предельного груза (ОПГ)

Система ориентации люльки

Система ориентации люльки предназначена для предотвращения опрокидывания автоподъемника при работе на высоте. Система состоит из датчиков, установленных на автоподъемнике, и сигнальной системы, которая оповещает оператора о приближении к критическому положению.

Система ограничения зоны обслуживания

Система ограничения зоны обслуживания предназначена для предотвращения collisions с объектами, находящимися в зоне обслуживания автоподъемника. Система состоит из датчиков, установленных на автоподъемнике, и сигнальной системы, которая оповещает оператора о приближении к объекту.

Устройство аварийного опускания люльки

Устройство аварийного опускания люльки предназначено для быстрого и безопасного опускания люльки в случае возникновения аварийной ситуации. Устройство состоит из специального механизма, который позволяет опустить люльку без использования гидравлической системы.

Ограничитель предельного груза (ОПГ)

Ограничитель предельного груза (ОПГ) предназначен для предотвращения перегрузки автоподъемника. Устройство состоит из датчика, который измеряет вес груза, и сигнальной системы, которая оповещает оператора о приближении к предельному весу.

1

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом работы необходимо проверить состояние автоподъемника и убедиться, что все системы работают исправно. Также необходимо проверить наличие необходимых средств защиты и убедиться, что оператор обучен и имеет разрешение на работу с автоподъемником.

Освещенность рабочего места

Освещенность рабочего места должна быть не менее 20 лк.

Уклон площадки

Уклон площадки не более 3°.

Во время работ с люлькой машинист обязан находиться возле гидростолба.

ОГРАДИ МЕСТО РАБОТЫ

Место работы должно быть ограждено, чтобы предотвратить доступ посторонних лиц.

СОБЛЮДАЙ БЕЗОПАСНОЕ РАСТояНИЕ

В 10-метровый радиус от автоподъемника необходимо установить ограждение, чтобы предотвратить доступ посторонних лиц.

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОДЪЕМНИКОМ И ОБЪЕКТОМ РАБОТЫ

Расстояние между подъемником и объектом работы должно быть не менее 1 м.

НАПРЯЖЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ

Напряжение воздушных линий должно быть не менее 1 кВ.

НАПРЯЖЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ, кВ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
До 1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
1-10	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5
10-35	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
35-110	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5
110-220	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
220-330	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5
330-500	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0
500-750	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5
750-1100	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0
1100-1500	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5
1500-2000	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0
2000-3000	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5
3000-4000	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0
4000-5000	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5
5000-6000	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0
6000-7000	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5
7000-8000	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0
8000-9000	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0	14,5
9000-10000	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0

3

РАБОТА С ЛЮЛЬКИ

РАБОТА С ЛЮЛЬКИ

При работе с люлькой необходимо соблюдать следующие правила:

- Поддерживать постоянную связь с машинистом.
- Не превышать грузоподъемности.
- Не создавать боковых усилий, действующих на люльку.
- Повысить устойчивость, учитывая реакцию люльки на вертикальную реакцию.
- Не перегибаться.
- Не вставать.
- Не садиться.
- Не ронять.
- Присесть.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕМЕЩАТЬ ПОДЪЕМНИК С НАХОДЯЩИМИСЯ В ЛЮБКЕ РАБОТНИКАМИ ИЛИ ГРУЗАМИ.

КОМПЛЕКТ П-4 (600x450 mm)

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ НА ВЫСОТЕ

2

ЛЕСТНИЦЫ. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ

ДОПУСКАЕМАЯ ВЫСОТА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ
5 м

Перед работой убедиться, что не 2-х метровая лестница

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИСПЫТАНИЙ
Выполняются 1 раз в год

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 5 м ПРИСТАВНЫЕ
Крепление лестницы 70-75° по высоте к стене в 3-х местах

КАМЕННЫЕ РАБОТЫ
При высоте стены до 0,7 м от рабочего места и расстоянии от рабочей точки до рабочей точки стены до 1,5 м использовать предохранительный пояс, предохранительный пояс, предохранительный пояс

При высоте стены 0,7 м и более использовать предохранительный пояс, предохранительный пояс, предохранительный пояс

При высоте стены 0,7 м и более использовать предохранительный пояс, предохранительный пояс, предохранительный пояс

При работе с приставными лестницами на высоте более 1,5 м использовать предохранительный пояс, предохранительный пояс, предохранительный пояс

При работе с приставными лестницами на высоте более 1,5 м использовать предохранительный пояс, предохранительный пояс, предохранительный пояс

При работе с приставными лестницами на высоте более 1,5 м использовать предохранительный пояс, предохранительный пояс, предохранительный пояс

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Вне зоны крыши шириной 0,5 м от края кровли использовать предохранительный пояс, предохранительный пояс, предохранительный пояс

При работе на кровле использовать предохранительный пояс, предохранительный пояс, предохранительный пояс

При работе на кровле использовать предохранительный пояс, предохранительный пояс, предохранительный пояс

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Стены предохранительного пояса должны быть надежно закреплены к стене

При работе на высоте использовать предохранительный пояс, предохранительный пояс, предохранительный пояс

При работе на высоте использовать предохранительный пояс, предохранительный пояс, предохранительный пояс

РАБОТЫ С МОНТАЖНОЙ ПЛЮЩАДЬЮ
При работе с монтажной площадью использовать предохранительный пояс, предохранительный пояс, предохранительный пояс

При работе с монтажной площадью использовать предохранительный пояс, предохранительный пояс, предохранительный пояс

При работе с монтажной площадью использовать предохранительный пояс, предохранительный пояс, предохранительный пояс

ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
При работе с огнем использовать предохранительный пояс, предохранительный пояс, предохранительный пояс

При работе с огнем использовать предохранительный пояс, предохранительный пояс, предохранительный пояс

При работе с огнем использовать предохранительный пояс, предохранительный пояс, предохранительный пояс

1

СРЕДСТВА ПОДМАШИВАНИЯ

ОГРАЖДЕНИЕ
1,1 м
0,45 м
0,05 м
0,15 м

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ (ВЫГЛАДИ) ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИТЬ ЛЕСА ПЕРЕД КАЖДОЙ РАБОЧЕЙ СМЕНОЙ

СОБЛЮДАЙТЕ ШИРИНУ НАСТИЛА
2 м
1,5 м
1 м
0,15 м
0,15 м

ПОДМОСТИ
При высоте рабочего настила 1,5 м и более установить постоянное ограждение и бортовую доску

430 АЗОВ
Возвышения на рабочей стороне 1,2 м и выше

НЕ ПЕРЕГРУЖАЙ ЛОВИТЕЛЬ

3

СРЕДСТВА ОГРАЖДЕНИЯ

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ
Использование каната не менее 7 мм

ТРОСОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Бортовая доска 0,15 м

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА
Действие силы тяжести


ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Высота настила более 1,2 м

ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДИ СИГНАЛИЗАЦИИ

ОГРАЖДЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПРОЕМОВ
Бортовая доска 0,15 м

ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ, ПРОЕМОВ И ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИИ

СИГНАЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Выполняется из безопасных материалов

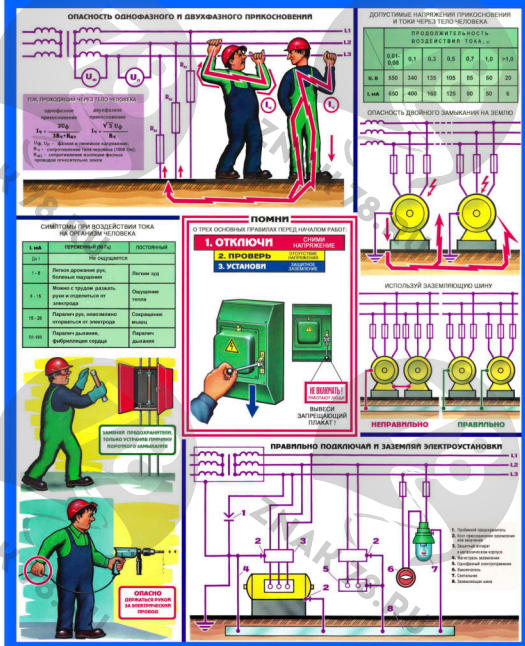

КОМПЛЕКТ П-8 (600x450 мм)

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ АВТОКРАНА

2


ПРАВИЛА УСТАНОВКИ АВТОКРАНА

РАБОТА ВБЛИЗИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
ДОПУСТИМЫЕ РАССТОЯНИЯ А(м) ДО ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

Напряжение кВ	до 1	св. 1 до 10	св. 10 до 20	св. 20 до 35	св. 35 до 110	св. 110 до 220	св. 220 до 400	св. 400 до 750	св. 750 до 1150
минимальное расстояние м	1,5	2	2	4	5	7	10	11	





- ЕСЛИ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
- быстро разорвать возможный контакт
 - отвести стрелу от токоведущих частей на безопасное расстояние А
 - предупредить окружающих об опасности
- ДО СНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
- прикасаться к крану
 - спускаться или выпрыгивать из кабины

Напряжение кВ	Б, м
до 1	2
св. 1 до 20	10
св. 20 до 35	15
св. 35 до 110	20
св. 1 до 20	25
30	
40	
55	

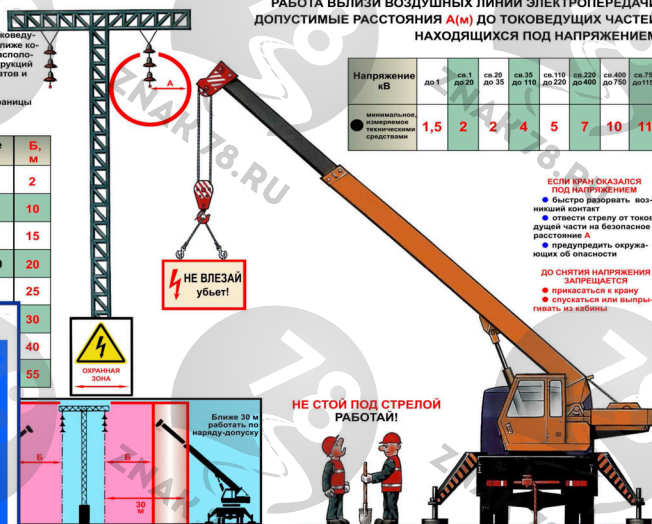

1

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ АВТОКРАНА

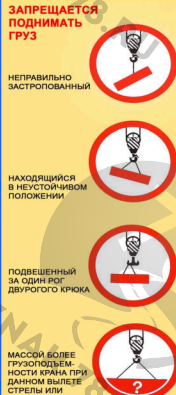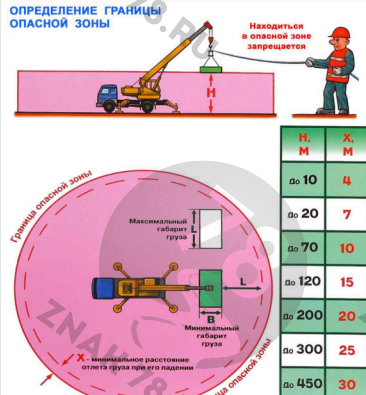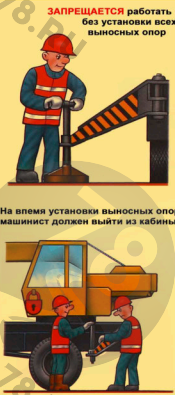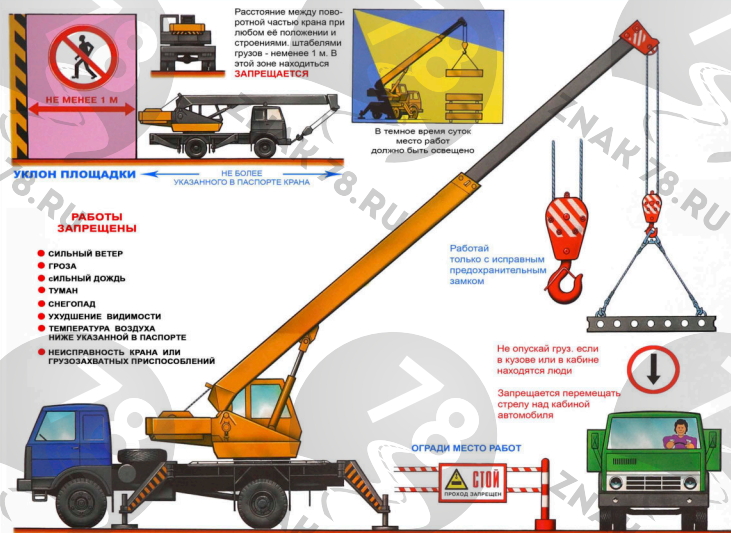

КОМПЛЕКТ П-9 (600x450 мм)

ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ

2

ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ

ОКРАСКА, НАДПИСИ, МАРКИРОВКА

На верхней поверхности баллона должна быть нанесена надпись: **НАДПИСЬ** 60 мм

Плоско по всей окружности 25 мм

АЗОТ

АММИАК

Аргон

Новый баллон (диаметр 12 мм)

Технический баллон (диаметр 12 мм)

Рабочий диаметр (диаметр)

Калькулятор (диаметр 12 мм)

Вместимость, л

Возможные маркировки баллонов:

- 1 - Баллон для хранения газа
- 2 - Баллон для хранения газа
- 3 - Баллон для хранения газа
- 4 - Баллон для хранения газа
- 5 - Баллон для хранения газа
- 6 - Баллон для хранения газа
- 7 - Баллон для хранения газа

Возможные маркировки баллонов:

- 1 - Баллон для хранения газа
- 2 - Баллон для хранения газа
- 3 - Баллон для хранения газа
- 4 - Баллон для хранения газа
- 5 - Баллон для хранения газа
- 6 - Баллон для хранения газа
- 7 - Баллон для хранения газа

Возможные маркировки баллонов:

- 1 - Баллон для хранения газа
- 2 - Баллон для хранения газа
- 3 - Баллон для хранения газа
- 4 - Баллон для хранения газа
- 5 - Баллон для хранения газа
- 6 - Баллон для хранения газа
- 7 - Баллон для хранения газа

1

ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ

ВЕНТИЛИ

Искровый

Автоматический

Противобутановый

Манометры

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Проверка баллона на герметичность

2. Проверка баллона на герметичность

3. Проверка баллона на герметичность

4. Проверка баллона на герметичность

5. Проверка баллона на герметичность

6. Проверка баллона на герметичность

7. Проверка баллона на герметичность

8. Проверка баллона на герметичность

9. Проверка баллона на герметичность

10. Проверка баллона на герметичность

11. Проверка баллона на герметичность

12. Проверка баллона на герметичность

РЕДУКТОРЫ

Искровый

Автоматический

Противобутановый

Манометры

1. Проверка баллона на герметичность

2. Проверка баллона на герметичность

3. Проверка баллона на герметичность

4. Проверка баллона на герметичность

5. Проверка баллона на герметичность

6. Проверка баллона на герметичность

7. Проверка баллона на герметичность

8. Проверка баллона на герметичность

9. Проверка баллона на герметичность

10. Проверка баллона на герметичность

11. Проверка баллона на герметичность

12. Проверка баллона на герметичность

3

ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ

ХРАНЕНИЕ

В горизонтальном положении

В вертикальном положении

ТРАНСПОРТИРОВКА

В горизонтальном положении

В вертикальном положении

ХРАНЕНИЕ

В горизонтальном положении






В вертикальном положении

ПРИ ПОГРУЗКЕ ИЛИ ВЫГРУЗКЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- 1. Работать одному
- 2. Работать в проходах
- 3. Работать в местах скопления людей
- 4. Работать в местах скопления людей
- 5. Работать в местах скопления людей
- 6. Работать в местах скопления людей
- 7. Работать в местах скопления людей
- 8. Работать в местах скопления людей
- 9. Работать в местах скопления людей
- 10. Работать в местах скопления людей
- 11. Работать в местах скопления людей
- 12. Работать в местах скопления людей

КОМПЛЕКТ П-11 (600x450 мм)

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСКИЕ ПЛАКАТЫ

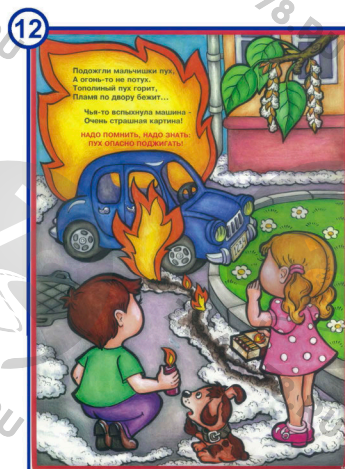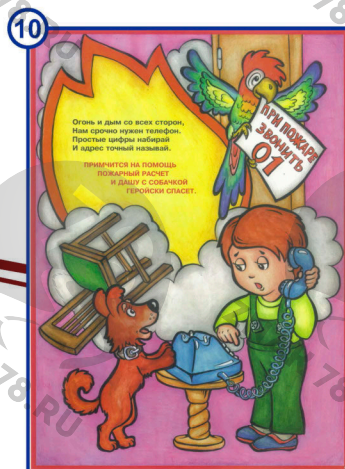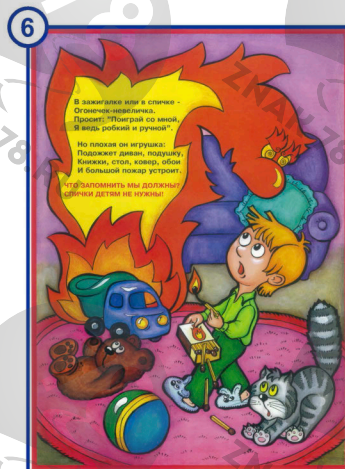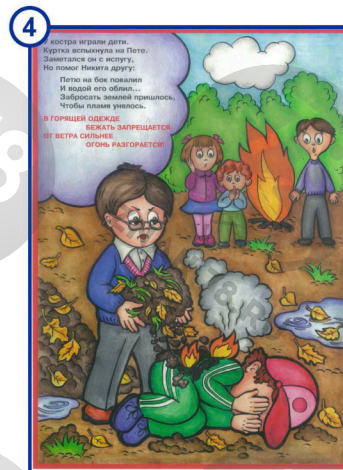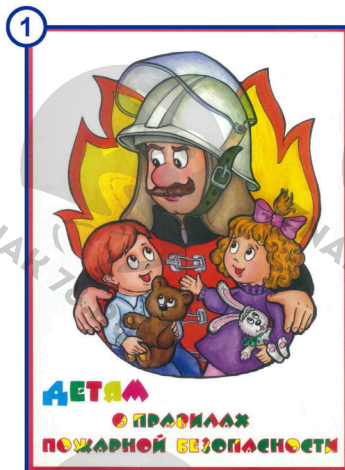

на I квалификационную группу для неэлектротехнического персонала

устной проверки знаний. Результаты проверки знаний и присвоение группы регистрируют в журнале установленной формы.

напряжения неисточники электродвижущих сил, нарушая изоляцию, вводят электродвижущие части, отсутствуют (разные) отключения, дисфункции или отказываются под напряжением частот электросети, а также (разные) отключения или восстановления цепи, повреждение корпусов устройств, выключателей, плавких элементов, защитных устройств или выключ.

При обнаружении неисправности проводится:

- на доработку до нуля
- или обесточивание прибора (защелка пистолета или винты)
- или замена поврежденной детали (вплоть до замены корпуса, соблюдение правил выхода из зоны действия напряжения ("убеждать" и "уходить")
- сообщить о случившемся руководителю или монтеру
- принять меры для того, чтобы до приема электромонтера не было доступа к поврежденному проводу
- или извещение в пожарную инспекцию
- или просто отключить питающую сеть с помощью коммутационного аппарата или рычага. Вызвать пожарную

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ – системы организационных и технических мероприятий по защите человека от действия электрического тока при его контакте с токоведущими частями электроустановки.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИЛА НАПРЯЖЕНИЯ – то напряжение, которое порождает воздействие на человека. Напряжения характеризуют потенциал того или иного тока в конкретные условия.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕЛА – при воздействии напряжения сопротивление человека равно 100 Ом, сопротивление тела человека составляет примерно 600-800 Ом.

ПУТЬ ТОКА – ТОКА ЧЕРЕЗ ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА. Человек может коснуться только двух частей различных частей тела, отсюда – многообразие электрических путей тока.

НАПРЯЖЕНИЕ ПРИКОНТАКТНОГО – возникает между двумя точками тела человека, которые соприкасаются с частями электроустановки.

Чем больше напряжение прикосновения тем больше поражающий ток.

ШАГОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – напряжение между двумя точками.

Анизотропия: анизотропные кристаллы, анизотропные среды, метакрилаты, см. механические повреждения, электрооптика
Общая Электрооптика:
Сдвиг фазового соотношения между светом с поляризацией, то же, что и фазовый сдвиг, фазовый сдвиг с нарушением дихроизма или сдвиг фазового соотношения, фазовый сдвиг

осуществлять в 1 турной по инструкторско-вожатской схеме умение оказывать пострадавшему при действии магнитического тока:

- выполнять акустическую вентиляцию легких;
- выполнять наружный массаж сердца;
- оставлять пострадавшего, оказать помощь при ожогах, переломах, обморожениях, отравлениях;
- оказать другую доврачебную помощь.

Наблюдение осуществлялось Магистровой инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

- отключить электроприбор выключателем, а затем опосредованно отвести штепсельную вилку;
- запрещается вытаскивать вилку из розетки за шнур во избежание обрыва шнура или отсоединения и замыкания проводов.

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ (биохимическое) - выражается в разложении крови и других органических жидкостей, вызывающем значительное нарушение их физико-химического состава

БИОЛОГИЧЕСКОЕ (механическое) - выражается в раздражении и возбуждении живых тканей организма, сопровождается непроизвольным судорожным сокращением мышц, сердца, легких

Каждый работник, обнаружив неисправность электроприбора или ощутив при прикосновении к металлическим конструкциям действие электрического тока, обязан огрести опасную зону от доступа людей и немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а в его отсутствие - вышестоящему руководителю.

ЕСЛИ ЭТО БЕЗОПАСНО - УСТАНОВКУ ОТКЛЮЧИТЬ!


П-13 (600x450 мм)

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ СТРОПЫ



Не отвечает по своим свойствам стальным канатам и цепным стропам. Имеет малый вес, упрощает зацепку под трос, обмотку груза. Не подвергается коррозии, не имеет на крючке, чувствительных к ударным и механическим нагрузкам элементов. Поддается воздействию температуры, ультрафиолетового излучения, влаги и т.д. Не имеет, зато подвержен воздействию множества кислот, щелочных растворов, нефти, масел, органических растворителей. Малостойкое электрическое сопротивление.

Не боится морской воды и плесени. Легко отмывается. Тормозит провисание, не рвется. Прочность груза. Длина ограничена от 1000 до 4000 м. Устойчивы к износу, истиранию, выделению большого числа волокон и разрывов. Компактны, их, в отличие от цепных и канатных, трудно свертывать, они занимают мало места при хранении и перевозке. Не слетают в труднодоступных местах. Могут быть снабжены специальными защитными чехлами.



При подъеме максимально допустимого груза строп может выгибаться до 4% от первоначальной длины.

ОДНОПЕТЛОВАЯ КОЛЬЦЕВАЯ

ОДНОПЕТЛОВАЯ КОЛЬЦЕВАЯ

ОДНОПЕТЛОВАЯ КОЛЬЦЕВАЯ

ОДНОПЕТЛОВАЯ КОЛЬЦЕВАЯ



Материалы, из которых изготавливают ленты строп:

- хлопок
- капрон
- лакс
- полиэстер
- полипропилен

ТИПЫ ПЕТЛИ СТРОПА

ПЛОСКАЯ



СКРУЧЕННАЯ



СЛОЖЕННАЯ



исполнение «А»







исполнение «Б»

ДВУХПЕТЛОВАЯ ПЕТЛЕВАЯ

ДВУХПЕТЛОВАЯ ПЕТЛЕВАЯ

ДВУХПЕТЛОВАЯ ПЕТЛЕВАЯ

ДВУХПЕТЛОВАЯ ПЕТЛЕВАЯ






ДВУХПЕТЛОВАЯ КОЛЬЦЕВАЯ

ДВУХПЕТЛОВАЯ КОЛЬЦЕВАЯ

ДВУХПЕТЛОВАЯ КОЛЬЦЕВАЯ

ДВУХПЕТЛОВАЯ КОЛЬЦЕВАЯ



2 СТ

2 СТ

2 СТ

2 СТ




ЧЕТЫРЕХПЕТЛОВАЯ ПЕТЛЕВАЯ

ЧЕТЫРЕХПЕТЛОВАЯ ПЕТЛЕВАЯ

ЧЕТЫРЕХПЕТЛОВАЯ ПЕТЛЕВАЯ

ЧЕТЫРЕХПЕТЛОВАЯ ПЕТЛЕВАЯ







4 СТ

4 СТ

4 СТ

4 СТ



Рубящие поверхности краев краев не должны иметь острых кромок, чтобы не повредить строп.

При обвязке груза строп не должен быть уложен в перегибы.

Запрещается размещать места сгиба на ленте непосредственно на грузовой поверхности.

Строп не должен фиксироваться краем краев, в месте сгиба лент, закрепленными замками (штырями).

В местах контакта груза и стропы не должно быть заусениц и острых кромок, которые могут повредить ленту.

П-14 (600x450 мм)

ПАМЯТКА ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Не оставляйте без присмотра
включенные электроприборы



Не сушите белье
над открытой плитой



Не курите в постели



Не позволяйте детям
играть с огнем



Не зажигайте свечечные
букалы или тачки



Следите за исправностью
аппарата защиты электроосвещения



Не допускайте оголов
провода, поврежденной
электроизоляции



Не используйте самодельные
электроприборы



Избегайте
перегрузок электроосвещения



Не крадите бытовые
отопительные приборы



Не крадите лестничные
поручни, аппаратуры



При эвакуации
пользоваться лифтом
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!



Чрезвычайно и немедленно
организовать
отсутствие случайных лиц



Не загромождайте коридоры,
лестницы, лифты
и другие пути эвакуации



При задымлении в коридоре:
1. Плотно закрыть дверь.
2. Закрыть все щели занавеской
или влажной тканью.
3. Плотно закрыть окна, чтобы не
создавался тяга



При эвакуации по лестничной
клетке

При обнаружении пожара
или признаков горения
(дым, запах гари, нагрев)

НЕЗАМЕДИТЕЛЬНО СООБЩИТЕ

в пожарную охрану
101- городской номер
112- номер сотового телефона

Назовите адрес объекта,
место возникновения пожара,
сообщите свою фамилию

Примите по возможности меры
по эвакуации людей, тушению пожара,
сохранности материальных ценностей



П-15 (600x420 мм)

ПОЖАР ДАЖЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ НЕ ПОТУШИТЬ
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 2

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

Оцените обстановку, определите угрозу, исключите опасность

101

Сообщите в пожарную службу

Двигайтесь в противоположную сторону от огня, к незадымленной лестнице или к выходу

выход

РЕШИВ СПАСАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЗАДЫМЛЕННЫЙ КОРИДОР

При движении старайтесь дышать через носовую платку или шарфик, а при возможности накройте лицо влажной тканью

ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД

Двигайтесь к выходу ползком, старайтесь держаться за двери, поручни, перила и т.д.

НА ВАС НАДВИГАЕТСЯ ОГНЕННЫЙ ВАЛ

Не мошкара, падайте на пол, закройте голову руками или шарфом, старайтесь не дышать

выход

ПРИ ПОЖАРЕ НЕ СЛЕДУЕТ

Спускаться через заднюю лестницу

Взлезать на лифты

Тушить водой электрические приборы

Открывать окна и двери

Выпрыгивать из окон верхних этажей

Спускаться по водосточным трубам, лифтовым шахтам

ЕСЛИ ЕСТЬ БАЛКОН ИЛИ ЛОДЖИЯ

Выходите на балкон «плотик» закройте двери

Закуривайтесь на лестнице или через другое помещение

Если нет балкона, оставайтесь на карниз для выхода и ждите помощи

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ ПОДРОС

В здании при массовом пребывании людей на этаже более 10 человек должны быть разработаны планы эвакуации людей в случае возникновения пожара с указанием на рисунке. Планы эвакуации должны быть вывешены на видном месте над дверью

ЕСЛИ НЕВОЗМОЖНО ВЫЙТИ

При опасной концентрации дыма и повышении температуры на высоте этажа, где находится человек, достаточно сделать несколько прыжков, и человек избежит погребения!

ЕСЛИ НЕВОЗМОЖНО ВЫЙТИ

вернитесь в помещение

легко закройте дверь

дверные щели и вентиляционные отверстия на возможности закрыть марочные трапеции и ждите помощи или спасения

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Запрещается обходить, открывать крышки, вынимать вилки, выдергивать шнуры, тянуть и дергать шнуры электроприборов, выключателей, розеток, переключателей, штепсельных контактов, вилки, переключателей, розеток, переключателей, штепсельных контактов

Принимать для электропитания не стандартный, с 1-й стороны открытый разъемный кабель

Запрещается использовать электроприборы, имеющие неисправности и поврежденные кабели, шнуры, вилки, переключатели, розетки, переключатели, штепсельные контакты

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ПОЖАРНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Р20	Р21	Р22	Р23	Р24	Р25
Р26	Р27	Р28	Р29	Р30	Р31
Р32	Р33	Р34	Р35	Р36	Р37
Р38	Р39	Р40	Р41	Р42	Р43
Р44	Р45	Р46	Р47	Р48	Р49
Р50	Р51	Р52	Р53	Р54	Р55
Р56	Р57	Р58	Р59	Р60	Р61
Р62	Р63	Р64	Р65	Р66	Р67
Р68	Р69	Р70	Р71	Р72	Р73
Р74	Р75	Р76	Р77	Р78	Р79
Р80	Р81	Р82	Р83	Р84	Р85
Р86	Р87	Р88	Р89	Р90	Р91
Р92	Р93	Р94	Р95	Р96	Р97
Р98	Р99	Р100	Р101	Р102	Р103

Г-16 (840x600 мм)

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Вводный инструктаж по охране труда проводят со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, а также с учащимися в учебных заведениях перед началом лабораторных и практических работ в учебных лабораториях, мастерских, участках, полигонах.

Вводный инструктаж на предприятии проводит инженер по охране труда или лицо, на которое возложены эти обязанности, а с учащимися в учебных заведениях – преподаватель или мастер производственного обучения.

Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной отделом охраны труда с учетом требований системы стандартов безопасности труда, правил, норм и инструкций по охране труда, а также всех особенностей производства, утвержденной руководителем (главным инженером) предприятия. Обучающиеся по согласованию с профсоюзным комитетом.

О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

При поступлении на работу каждый сотрудник обязан:

- изучить общие сведения о предприятии;
- внимательно прочитать трудовой договор и правила внутреннего распорядка;
- ознакомиться с организацией работы по охране труда на данном предприятии;
- изучить общие правила поведения работающих на территории предприятия, расположение основных цехов и служб;
- ознакомиться с опасными и вредными производственными факторами, характерными для данного производства, методами предотвращения несчастных случаев и профзаболеваний;
- изучить требования производственной санитарии и личной гигиены, средства индивидуальной защиты, порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки носки;
- изучить обстоятельства и причины характерных несчастных случаев, аварий и пожаров, действия персонала при их возникновении, порядок расследования и оформления несчастных случаев и профзаболеваний.



П-17 (600x420 мм)

**ПОЖАР ЛЕГКО
ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЧЕМ ПОТУШИТЬ!**


ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 1

ПОСРЕДСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАЩИТЫ




Пожарная автоматическая система защиты должна быть установлена в соответствии с действующими нормами противопожарной защиты.

СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ



ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать горючие вещества на полу и стенах в местах нахождения, на установленных средствах противопожарной защиты в коридорах и помещениях, предназначенных для размещения персонала.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



Аварийные службы должны рекомендовать использовать средства индивидуальной защиты (спецкостюм, защитный шлем, перчатки, защитные ботинки, защитные очки).

Средства индивидуальной защиты должны быть в наличии и находиться при эвакуации в случае возникновения пожара. Средства индивидуальной защиты должны быть в наличии в коридорах и помещениях.

ВНЕШНИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ПОДЪЕЗД



Противопожарный проезд должен быть свободен от любых препятствий, включая автомобили, стоящие на проезжей части. Проезд должен быть свободен от любых препятствий, включая автомобили, стоящие на проезжей части. Проезд должен быть свободен от любых препятствий, включая автомобили, стоящие на проезжей части.



СОДЕРЖАНИЕ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ

ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД

В местах эвакуационных путей должны находиться запасные выходы. Запасные выходы должны быть обозначены соответствующими знаками, указывающими на направление движения эвакуируемых.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПЕРСОНАЛА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА


Принимаемые меры	Порядок действий	Исполнители
Вызов пожарной охраны	По телефону: 01 вызвать пожарную охрану, сообщить руководству.	Обнаруживший пожар, руководитель подразделения
Эвакуация людей и материальных ценностей	В соответствии с настоящим планом эвакуировать людей. Третьи в установленном порядке ценные бумаги, денежные средства, ценности. По возможности, организовать эвакуацию документов, материальных ценностей, дорогостоящего аппарата, организовать эвакуацию.	Руководитель подразделения, охрана, персонал
Тушение пожара	Немедленно приступить к тушению пожара первичными средствами (огнетушители, пожарные ящики и др.) с соблюдением мер собственной безопасности	Руководитель подразделения, охрана, персонал
Встреча пожарной охраны	Встретить подразделение пожарной охраны. Начальника подразделения проводить к месту пожара, сообщить о принятых мерах	Руководитель подразделения, охрана

Примечание: При эвакуации использовать эвакуационные пути, дополнительные выходы, коридоры, лестничные клетки.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ НА ОБЪЕКТЕ



При обнаружении пожара немедленно сообщить руководству и организовать работу по эвакуации людей и материальных ценностей. При обнаружении пожара немедленно сообщить руководству и организовать работу по эвакуации людей и материальных ценностей. При обнаружении пожара немедленно сообщить руководству и организовать работу по эвакуации людей и материальных ценностей.



СОДЕРЖАНИЕ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ

ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД

В местах эвакуационных путей должны находиться запасные выходы. Запасные выходы должны быть обозначены соответствующими знаками, указывающими на направление движения эвакуируемых.





Организация обучения
безопасности труда

ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

2

ОБУЧЕНИЕ

РАБОТНИКИ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ

ПОДЛЕЖАТ ОБУЧЕНИЮ

Лица, впервые принимаемые на работу с вредными и/или опасными условиями труда, или впервые переводя на работу по профессии (виду работ) бонус труда. Это лицо проходит обучение и проверку знаний, требований охраны труда в течение **первого месяца** после назначения на эту работу. Следует отметить, что обучение и проверка знаний является обязательным для всех работников организации, независимо от того, являются ли они новыми или действующими. Обучение и проверка знаний проводится в установленном порядке.

- руководители организации;
- специалисты, курирующие вопросы охраны труда;
- специалисты, обучающие работников, работодатели и проводящие работу на объектах и подразделениях, в том числе и на объектах, находящихся на территории работ;
- специалисты других органов труда;
- члены комиссий по проверке знаний, требований охраны труда и др.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

Составляется на основе отраслевых типовых программ и утверждается в установленном порядке руководителем организации. Для каждой рабочей профессии должен быть определен объем знаний с учетом профессиональных обязанностей работников и характера их производственной деятельности. Объем знаний может быть указан в инструкции по охране труда для данной профессии.

Должна быть составлена на основании «Примерных программ обучения по охране труда работников организации» (утверждены Минтрудом Российской Федерации 17.05.2004). Утверждается руководителем организации. Для каждой должности должен быть определен объем знаний и правил с учетом должностных обязанностей и характера производственной деятельности, в также требований к нормативным документам, соблюдение которых входит в его служебные обязанности. Объем знаний должен быть указан в должностной инструкции.

СРОКИ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ

В течение **первого месяца** после приема на работу. Допускается в самостоятельной работе после прохождения инструкций, стажировки и проверки знаний. Срок стажировки на рабочем месте - от 2 до 14 дней в зависимости от характера работы и квалификации работника. Стажировка проводится под руководством лиц, имеющих право (разрешение). Вновь принимаемые на работу проходят обучение по окончании первой помощи пострадавшим не позднее 1 месяца после приема на работу и не реже одного раза в год.

В объеме должностных обязанностей - в течение **первого месяца** при поступлении на работу, далее по мере необходимости, но не реже одного раза в год. В процессе обучения должны проводиться лекции, семинары, собеседования, индивидуальные или групповые консультации, деловые игры и т.д. Могут использоваться элементы для самостоятельного изучения программы по охране труда, материалы и компьютерные программы, а также дистанционное обучение.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

- для работников, работающих с вредными и/или опасными условиями труда, обучающими работников, курирующими вопросы охраны труда, в том числе и на объектах, находящихся на территории работ, в целях, установленных **лицом, осуществляющим проверку знаний** (один раз в год);
- для руководителей и специалистов - не реже одного раза в три года. Проверка знаний осуществляется по утвержденным руководителем организации типовым программам. Работники, выполняющие проверку знаний, должны быть ознакомлены с этими программами.

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ПРОВЕРКА

ПРОВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- при изменении своих должностных обязанностей;
- при вводе в эксплуатацию нового оборудования или изменении технологического процесса;
- при нарушении работниками правил техники безопасности на рабочем месте;
- при нарушении работниками правил безопасности при выполнении работ;
- при нарушении работниками правил безопасности при выполнении работ;
- при нарушении работниками правил безопасности при выполнении работ;

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ

Для работников рабочих профессий формируется в составе не менее 3-х человек, из которых не менее 2-х человек - руководители организации. Для инженерно-технических работников создается комиссия (инженерно-технические работники) в составе не менее 3-х человек. В состав комиссии входят руководители, курирующие вопросы охраны труда, главные специалисты. В работе комиссии могут участвовать представители выбранной профессиональной группы, в том числе, участвующие (допускаемые) лица по охране труда. Результаты проверки оформляются протоколом.

Порядок, форму, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда устанавливает работодатель. Ответственность за качество обучения по охране труда и выполнение утвержденных программ имеет обучающая организация и работодатель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



П-22 (600x420 мм)

ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ



Первый инструктаж по охране труда
и ознакомление со условиями работы на месте

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель и так далее), прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и приемов выполнения работ.

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж.

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах проведения инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допуске на производство работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.



Сторона работ рабочего места
и факторы



Первое знакомство с рабочими местами, условиями, факторами, опасными и вредными производственными факторами, ознакомление с другими работами на месте



Второе знакомство с рабочими местами, условиями, факторами, опасными и вредными производственными факторами



Третье знакомство с рабочими местами, условиями, факторами, опасными и вредными производственными факторами



Четвертое знакомство с рабочими местами, условиями, факторами, опасными и вредными производственными факторами



Пятый инструктаж по охране труда
на рабочем месте



Шестой инструктаж по охране труда
на рабочем месте



Седьмой инструктаж по охране труда
на рабочем месте



Восьмой инструктаж по охране труда
на рабочем месте

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности

1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах;
2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом

2. Пожарная безопасность объектов пожарной защиты, для которых федеральными законами о технических регламентах не установлены требования пожарной безопасности, считается обеспеченной, если пожарный риск не превышает соответствующих допустимых значений, установленных настоящим федеральным законом.

3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах и требований нормативной документации по пожарной безопасности расчет пожарного риска не требуется.

4. Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 настоящего Федерального закона.

5. Юридическим лицом – собственником объекта защиты (зданий, сооружений, строений и производственных объектов) в рамках реализации мер пожарной безопасности должна быть представлена в уведомительном порядке до ввода в эксплуатацию объекта защиты декларация пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 настоящего Федерального закона.

6. Расчеты по оценке пожарного риска являются составной частью декларации пожарной безопасности или декларации промышленной безопасности (на объектах, для которых они должны быть разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации).

7. Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8. Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для обоснования пожарной безопасности пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

1. Декларация пожарной безопасности разрабатывается в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации составляется в отношении:

1.1. Объектов капитального строительства для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы за исключением:

отдельно стоящих жилых домов, высотой не более трех этажей, предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства) жилых домов высотой не более трех этажей, состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десяти, и каждой из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блочной застройки);

многоквартирных домов высотой не более трех этажей, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находится несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;

отдельно стоящих объектов капитального строительства высотой не более двух этажей, общая площадь, которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами;

отдельно стоящих объектов капитального строительства высотой не более двух этажей, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ защитных участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуются установление таких зон, за исключением объектов, которые являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами.

1.2. Зданий детских дошкольных образовательных учреждений
1.3. Специализированных домов престарелых и инвалидов (не квартирные).
1.4. Больниц.

1.5. Спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.

2. Декларация пожарной безопасности (далее – декларация) может составляться как в целом на объект защиты, так и на отдельные входящие в его состав здания, сооружения, строения и помещения, к которым установлены требования пожарной безопасности.

3. Декларация разрабатывается и представляется собственником объекта защиты или лицом, владеющим им на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо на ином законном основании (далее – декларант).

4. Декларация на проектируемый объект защиты составляется застройщиком либо лицом, осуществляющим подготовку проектной документации.

5. Для проектируемых объектов защиты декларация предоставляется до ввода их в эксплуатацию.

6. Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), декларация предоставляется не позднее одного года после вступления в силу Технического регламента.

7. Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности.

8. Декларация уточняется путем внесения в нее изменений, которые прилагаются к декларации и регистрируются в порядке, установленном для регистрации декларации.

9. Декларант, разработавший декларацию, несет ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Декларация составляется согласно установленной форме в двух экземплярах, подписывается декларантом и направляется в территориальный орган (опделение, инспекцию) структурного подразделения территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора (далее – орган МЧС России), непосредственно либо по почте.

11. Орган МЧС России ведет перечень деклараций пожарной безопасности в электронном виде и на бумажном носителе и вносит в него сведения о декларации в течение одного рабочего дня с момента присвоения ей регистрационного номера.

12. Должностные лица органа МЧС России проверяют соответствие заполнения поступившей декларации установленной форме в течение пяти рабочих дней и в случае соответствия заполнения декларации установленным к ней требованиям осуществляют ее регистрацию путем внесения необходимых сведений в перечень деклараций пожарной безопасности.

13. При несоответствии заполнения декларации установленным к ней требованиям должностные лица органа МЧС России возвращают декларанту декларацию с письменным указанием мотивированных причин отказа в ее регистрации.

14. В течение трех рабочих дней с момента присвоения декларации регистрационного номера один ее экземпляр направляется органом МЧС России в адрес декларанта, а второй экземпляр хранится в органе МЧС России.

П-26 (420x300 мм)

ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ



Наибольшее число пожаров в квартирах происходит от небрежного курения, оплошности загорания отопительных и водопроводных труб напольной лампой или факелом



Неисправность печного отоплений, открытые двери печей, оставленные без присмотра, горячие золья, выброшенная рядом со строениями, могут стать причиной пожара



Запрещается подключать несколько приборов к одной розетке, оставлять их без присмотра и устанавливать вблизи от горючих предметов и материалов



Недопустимо пользоваться электроприборами, провода которых имеют поврежденную изоляцию. Неисправная электропроводка может привести к пожару



Запрещается использовать неисправные газовые приборы и оборудование, оставлять работающие газовые приборы без присмотра и допускать к ним детей дошкольного возраста




Не оставляйте детей даже одного при включенном свете и газовых приборах. Храните спички в недоступных местах. Не допускайте шалости детей с огнем и пиротехникой

П-27 (420x300 мм)

ПОЖАРНЫЙ ЩИТ

Предназначен для размещения первичных средств пожаротушения, механизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий, не имеющих наружного противопожарного водопровода или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок на расстоянии более 100 м от наружных противопожарных водозаборников.

ЩП-А класс А



ЩП-В класс В



ЩП-Е класс Е



щпп



Нормы оснащения зданий (сооружений) и территорий пожарными щитами

№п/п	Наименование функционального назначения помещений и категория помещений или наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности	Предельная закрываемая площадь одного пожарного щита, м²	Класс пожара	Тип щита
1	А, Б и В (горючие газы и жидкости)	200	А В (Б)	ЩП-А ЩП-В ЩП-Е
2	В (твердые горючие вещества и материалы)	400	А Е	ЩП-А ЩП-Е
3	Г и Д	1800	А В Е	ЩП-А ЩП-В ЩП-Е
4	Помещения различного назначения при проведении сварочных или других огневых работ	-	А	щпп

Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 м³ и комплектоваться ведрами.



Противопожарное полотно предназначено для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50% от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотна могут быть увеличены до 2х1,5 м или 2х2 м.



Полотно должно храниться в водонепроницаемом закрывающемся футляре, позволяющим быстро применить это средство в случае пожара.



Ящики для песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 м³ и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. Ящики с песком, как правило, должны устанавливаться со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен разлив легко воспламеняющихся или



П-28 (420x300 мм)

ВНУТРЕННИЙ ПОЖАРНЫЙ КРАН

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Статья 128. Требования к пожарным рукавам и соединительным головкам

1. Пожарные рукава (всасывающие, напорно-всасывающие и напорные) должны обеспечивать возможность транспортирования огнетушащих веществ к месту пожара.
2. Соединительные головки должны обеспечивать быстрое, герметичное и прочное соединение пожарных рукавов между собой и с другим пожарным оборудованием.
3. Прочностные и эксплуатационные характеристики пожарных рукавов и соединительных головок должны соответствовать техническим параметрам используемого пожарными подразделениями гидравлического оборудования.

Пожарный кран предназначен для тушения загорания веществ и материалов, кроме электроустановок под напряжением.



*Назначение и (или) товарный знак предприятия - изготовителя, год выпуска, условный расход, рабочее давление клапана, стрелка-указатель, направление потока среды.

Ствол, рукав и кран должны быть постоянно соединены!



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ



П-29 (600x420 мм)

БОЕВОЙ РАСЧЕТ ДПД

ОБЯЗАННОСТИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРОВ

НАЧАЛЬНИК БОЕВОГО РАСЧЕТА

Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима, и исправностью средств пожаротушения. Проводит инструктаж рабочих и служащих по вопросам пожарной безопасности. Проводит занятия с личным составом боевого расчета. Информировать руководителей объекта о нарушениях противопожарного режима.

ДРУЖИННИК № 1

Проверяет исправность средств извещения о пожаре. Следит за тем, чтобы пути эвакуации не были загромождены. Во время отсутствия начальника боевого расчета исполняет его обязанности.

ДРУЖИННИК № 2

Следит за укомплектованностью и исправностью первичных средств пожаротушения.

ДРУЖИННИК № 3

Следит за исправностью водосточных, расположенных на территории, прилегающей к цеху (складу); состоянием подступов к водосточникам; своевременной очисткой крышек гидрантов от снега и льда.

ДРУЖИННИК № 4

На отведенном ему участке следит за соблюдением работающими противопожарного режима. Через начальника боевого расчета принимает меры по устранению выявленных нарушений.

ОБЯЗАННОСТИ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ

Руководит членами боевого расчета, рабочими и служащими при тушении пожара до прибытия дежурного караула пожарной части. Принимает меры по обеспечению эвакуации людей из помещений, которым угрожает пожар.

Сообщает о пожаре в часть, встречает их, указывает место пожара. В отсутствие начальника боевого расчета исполняет его обязанности.

Прокладывает рукавную линию от внутреннего пожарного крана или установок пожаротушения и работает со стволом.

Помогает прокладывать рукавную линию и открывает кран для пуска воды или эмульсии в линию. В зависимости от обстановки работает с огнетушителями или другими средствами пожаротушения.

Обеспечивает эвакуацию людей и помещений, которым угрожает пожар. Ликвидирует пожар огнетушителями или другими средствами пожаротушения.



1 СМЕНА _____
(Ф.И.О.)

2 СМЕНА _____
(Ф.И.О.)



1 СМЕНА _____
(Ф.И.О.)

2 СМЕНА _____
(Ф.И.О.)



1 СМЕНА _____
(Ф.И.О.)

2 СМЕНА _____
(Ф.И.О.)



1 СМЕНА _____
(Ф.И.О.)

2 СМЕНА _____
(Ф.И.О.)



1 СМЕНА _____
(Ф.И.О.)

2 СМЕНА _____
(Ф.И.О.)

При возникновении пожара член боевого расчета или кто-либо, первым заметивший пожар, должен немедленно вызвать пожарную охрану, а затем приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

Работы по тушению пожара до прибытия дежурного караула пожарной части должны проводиться под руководством начальника боевого расчета. Действия расчета должны быть быстрыми, с обязательным соблюдением правил техники безопасности.

П-30 (420x300 мм)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГнетушителя

ПОДГОТОВКА ОГнетушителя К РАБОТЕ



РАБОТА С ОГнетушителем



ПАДЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА И ЗАГотовОК - 32